

## Hoe elektronisch scorebord opstarten???

- Beeldscherm en toetsenbord staan in Juryruimte
  - In 50m-bad twee separate schermen, een voor veld 1 en een voor veld 2 !
  - In Torenbad staat scherm voor scorebord in torenbad (veld 3)
- Netwerkkabel uit (achterkant) beeldscherm halen (lipje indrukken!)
- 230V-kabel uit stekkerblok halen (stekkerblok zie afb.1)



Afb.1

- Beeldscherm en toetsenbord op jurytafel (perron) plaatsen
- Beeldscherm aansluiten
  - **RODE** netwerkkabel achter in beeldscherm en in wc-does in wand, **LINKER** aansluiting (zie afb.2); rode netwerkkabel ligt in blauwe jurydoos!
  - 230V-kabel achter in beeldscherm en in wc-does in wand (zie afb.2)



Afb.2


**Rode netwerkkabel** na afloop weer in blauwe jurybox!

- Beeldscherm inschakelen (knopje zit rechts aan achterzijde, onder!)
- Is er op aangegeven plaats op scherm (afb.3) géén wereldbol te zien dan is stekker niet goed aangesloten!!!




Afb.3

- Is er op aangegeven plaats op scherm (afb.4) wél wereldbol te zien dan is stekker goed aangesloten en kunnen we verder

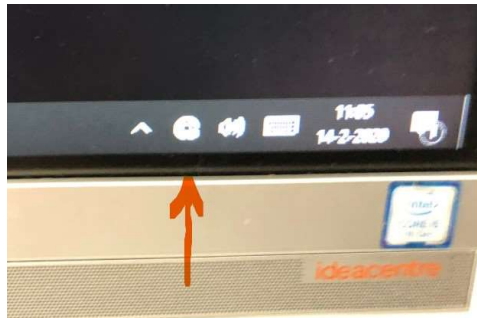


Afb.4

- Klik rechts boven op scherm, dan springt er een klein menu naar voren (Afb.5)

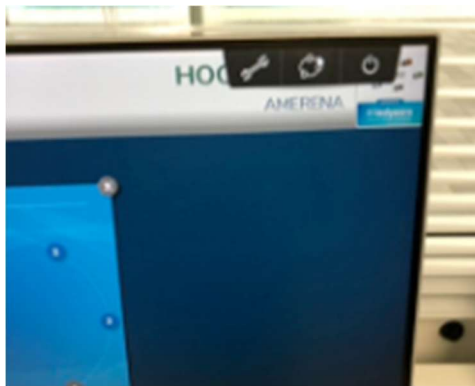

Afb.5

- Klik op cirkel met 3 bolletjes
- Dan verschijnt er een grote cirkel met 7 of 8 bolletjes (afb.6) Bij Torenbad 'met 3 bolletjes')

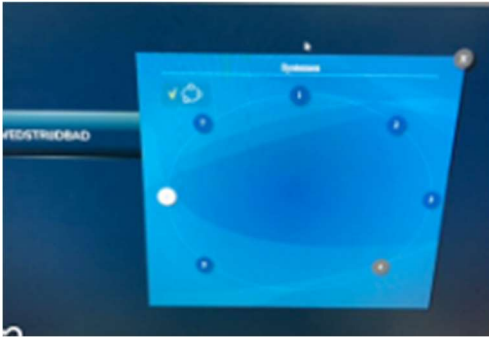

Afb.6

- ATTENTIE: indien er maar één bolletje is, dan is er géén verbinding. Dan opnieuw starten!
- Computers moeten vaak eerst nog een synchronisatie uitvoeren. Zolang dat gaande is kan er nog niet aan gewerkt worden. I.h.a. duurt dat kort!
- Indien de synchronisatie nog gaande is zie je links boven in scherm een synchronisatieteken (cirkel met pijltjes); zie afb.7



Afb.7

- Zodra dit synchronisatieteken is kan je verder werken!
- Om ook in de zwemzaal goed GELUID te hebben van scorebord dienen de stekkertjes GOED aangesloten te zijn (afb.8)



Afb.8

- In jurykamer (links van raam) hangt snoertje met 2 stekkertjes vaak los naar beneden. Die 2 stekkertjes moeten naast elkaar ingestoken worden (zie op afbeelding middenin aan de rechterkant!)

## **NA AFLOOP: opruimen in omgekeerde volgorde!**

- Beeldscherm weer op tafel bij raam
  - 230V snoer aansluiten op bloc, zie afb.1
  - Zwarte netwerkkabel (onder tafel bij plint aangesloten maar als het goed is al met stekker boven tafel) weer aansluiten achter in beeldscherm
- RODE netwerkkabel is speciaal voor waterpolo; deze opbergen in blauwe jurydoos!
- Beeldscherm weer **INSCHAKELEN !!!!**  
Daarmee voorkom je dat bij volgende opstart eerst de synchronisatie nog uitgevoerd moet worden!!!